


Fra: Odd Gulaker[oddgu@bfk.no]  
Sendt: 19.08.2024 13:36:11  
Til: Postmottak SFOS[sfospost@statsforvalteren.no]  
Kopi: Hans Støvern[hanssto@bfk.no];Marte Eiterstraum Muri[MRMU@cowi.com];  
Tittel: Bfk 2024/14469 - Flesberg kommune - Fv40. - Grettefoss bru - Numedalslågen - rydding kantvegetasjon - Svar på etterspurt informasjon

---

**Viser til e-post datert 08.07.2024 fra Brage Sævareng. – Statsforvalterens saks nr. referanse 2024/26085.**

Etterspurt volum og omfang (areal) av midlertidige steinfyllinger ut i elva i byggefasen:  
Totalt ca. 4000 m<sup>3</sup> anbragt i fylling.  
Ca. 2000 m<sup>3</sup> pr. fylling  
Areal pr. fylling er ca. 800 m<sup>2</sup> (totalt 1600 m<sup>2</sup>).

*Fig. Som illustrerer fyllinger i elva.*

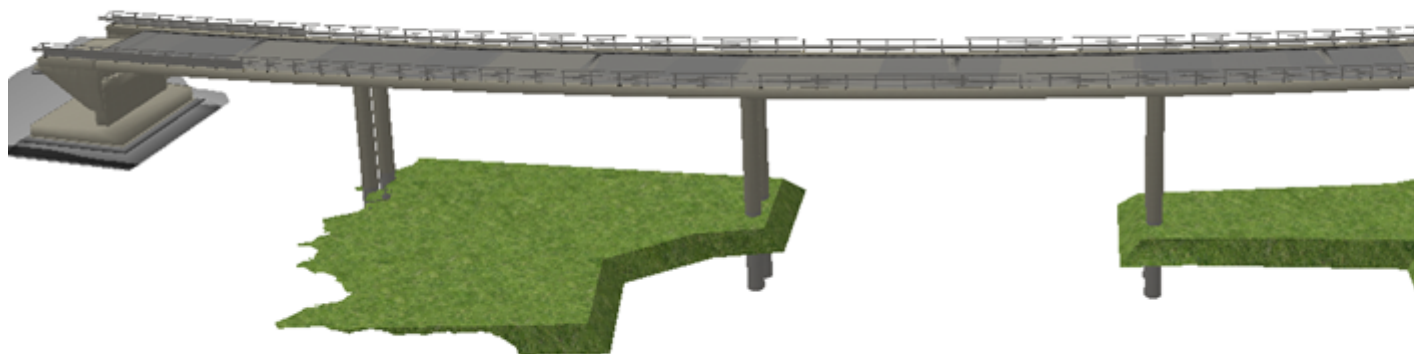

Det etableres i den forbindelse midlertidige anleggsveier fra offentlig vei ned til fyllingene ut i elva, som vist på tegning Y01 (grønne linjer). Tiltaksomfang på land, jf. vedtatt reg.plan, er godt illustrert på tegning W100 med hhv. gul farge for permanente tiltak/ny veigrunn og grønn farge for berørte områder under byggefasen. I noen av de midlertidig berørte arealene i byggefasen har Buskerud Fylkeskommune valgt å legge restriksjoner på bruken av det grønne området for å bevare mest mulig kantvegetasjon. Det fremgår av tegning O001 hvilke områder som skal bevares og ikke hugges/ryddes. Alle tegninger og dokumenter det er referert til er vedlagt de 2 søknadene Dere har mottatt tidligere (rydding kantvegetasjon jf. vannressursloven og tiltak i vassdrag jf. lakse- og innlandsfiskeoven).

Vi håper med dette at Dere har tilstrekkelig informasjon til å behandle begge søknadene.

Med vennlig hilsen

**Odd Gulaker**

Buskerud Fylkeskommune  
Samferdsel, utbygging

Tlf. +4797745690

E-post: [oddgu@bfk.no](mailto:oddgu@bfk.no)